

Gereedschappenwasmachine
GS 630

winterhalter



De kleinste gereedschappenwasmachine
ter wereld



De compacte krachtpatser



Of het nu gaat om gastronomie, bakkerij, slagerij of systeemgastronomie – Winterhalter heeft de machine voor elk type vaatwerk en verontreiniging, als ook reinigingsmiddelen, waterbehandeling, korven en toebehoren.

Winterhalter biedt u de ideale oplossing voor het afwassen van pannen en gereedschappen in kleine spoelkeukens of bij beperkte ruimte. De nieuwe GS 630 is de kleinste gereedschappenwasmachine ter wereld. Als compacte voorladerversie levert hij een uitstekend wasresultaat bij euronormbakken, toonbankbladen, GN-bakken, dienbladen en vetfilters. Indien nodig kunnen in de GS 630 eveneens serviesgoed, bestek en in beperkte mate ook glazen – bij een dienovereenkomstig vooringesteld programma – worden afgewassen.

Zowel in de gastronomie als in bakkerijen, slagerijen en de systeemgastronomie verricht de kleine gereedschappenwasmachine groots werk met als resultaat hygiënisch schone wasresultaten bij een aanzienlijke tijdsbesparing.

De GS 630 voldoet met talrijke innovatieve oplossingen aan de hoogste eisen en zet nieuwe maatstaven op het gebied van kwaliteit. Hij kan eenvoudig worden bediend, biedt hygiënezekerheid en garandeert zelfs bij hardnekkige verontreinigingen perfecte wasresultaten. De eenvoudige service rondt het prestatiepakket van de GS 630 af.



Perfect wasresultaat en hygiënezekerheid

Het wassysteem van reverserende wasarmen boven en beneden bereikt een maximale oppervlakteafdekking bij een tegelijkertijd optimale dynamiek. Naast het standaardprogramma staan zowel een intensief- als een kortprogramma ter beschikking – selecteerbaar al naargelang de verontreinigingsgraad van het vaatwerk. De hygiënezekerheid wordt gegarandeerd door het 4-voudige wasbadfiltratiesysteem met Mediamat.

Eenvoudige bediening

Alles is doordacht: de taal-neutrale, kleurgecodeerde eenknopsbediening is de ideale oplossing, ook voor vaak wisselend spoelkeukenpersoneel. De beproefde program-mabesturing WPS biedt nog meer comfort, bijv. de weergave van de actuele tank- en boiler-temperaturen of de leegstand van reinigingsmiddel en naglansmiddel. De arrê-teerstand van de deur is een plaatsbesparende oplossing voor de ventilatie van de machinebin-nenruimte aan het einde van een bedrijfsdag.

Servicevriendelijkheid

Tal van doordachte oplossingen zorgen voor korte servicetijden. Naast een geoptimaliseerde toegankelijkheid tot de technische ruimte van de machine beschikt de GS 630 over een storings-management voor het snelle verhelpen van storingen. Onze service-medewerkers en gekwalificeerde partners geven u graag competent advies. Korte reactietijden en jarenlange beschikbaarheid van reserveonderdelen completeren het service-pakket.

Kwaliteit en machineonderhoud

Hoge kwaliteitseisen aan materiaal en afwerking zorgen voor duurzaamheid. De GS 630 is dan ook uitgerust met spat-waterbescherming IPX5. Het automatische zelfre-inigingsprogramma vereenvoudigt het machine-onderhoud en bespaart tijd en kosten. De wasarmen met vaste sproeiers kunnen voor de reiniging afzonderlijk worden verwijderd evenals alle componenten van het wasbadfiltratiesysteem.




		GS 630
Theoretische capaciteit ¹	[korven/h]	12/29/38
Breedte	[mm]	870
Diepte bij gesloten deur	[mm]	600
Diepte bij geopende deur	[mm]	1070
Hoogte	[mm]	820–835
Binnenmaat invoerhoogte zonder korf	[mm]	410
Binnenmaat invoerhoogte met korf	[mm]	400
Binnenmaat invoerhoogte	[mm]	650
Korfafmetingen		
Gereedschappenkorf buitenmaat	[mm]	650 x 508
Gereedschappenkorf binnenmaat	[mm]	630 x 465
Opname voor extra korf	[mm]	500 x 500
Maximale plaatafmetingen	[mm]	600 x 400
Tankinhoud	[l]	25
Benodigd naspoelwater per spoelgang ²	[l]	4,4
Tanktemperatuur	[°C]	60
Boilertemperatuur omschakelbaar (optioneel)	[°C]	65/85
Maximale watertoevoertemperatuur	[°C]	60
Aansluitwaarden		
Spanning	[V]	380–415/230/200
Zekering	[A]	16/20/25
Tankverwarming	[kW]	5,3/4,9/6,5/4,9
Boilerverwarming	[kW]	5,3/4,9/6,5/4,9
Pompen + besturing	[kW]	1,8/1,7/1,8/1,7
Totale aansluitwaarde	[kW]	7,1/6,6/8,3/6,6
Spatwaterbescherming		IPX5
Gewicht	[kg]	105
Optionele uitrusting		
<ul style="list-style-type: none"> - koudwater-voorspoeling - uitrusting met doseersystemen vrij te kiezen - boilertemperatuur omschakelbaar - akoestische leegmelding voor reinigings- en naglansmiddelen - scheepsuitvoering met trafo 		

Gegevens over de aansluitpunten (elektro / water / afvalwater) en bedrijfsinterne vereisten zie aansluitschema / installatieschema.

¹ Afhankelijk van de omstandigheden bij de klant (watertoevoertemperatuur / stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden lager uitvallen.

² Onder ideale omstandigheden. De fijnafstelling gebeurt bij de ingebruikname.

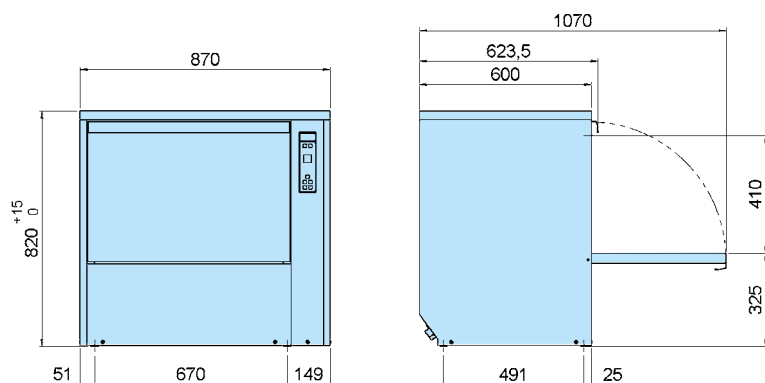

Door de poten volledig in te draaien, vermindert u de machinehoogte met 4 mm.