eenvoudig · robuust
CLASSEQ

De kracht van eenvoud.

Functionele en bewezen techniek.



01

Eenvoudige keuze.

Slechts twee modellen, optioneel met ingebouwde waterontharder.

02

Eenvoudige installatie.

Geïnstalleerd als glazenspoel- of als vaatwasmachine en al in 10 minuten klaar voor gebruik.

03

Eenvoudig in gebruik.

Druk op 'Aan'. Druk op 'Start'. De machine begint te wassen.

04

Eenvoudige reiniging.


Wasveld en zeef hebben een greep om ze uit de machine te halen.

05


Eenvoudig in onderhoud.

Zeer lage servicekosten en foutdiagnose via de app.


C400 / C400 WS

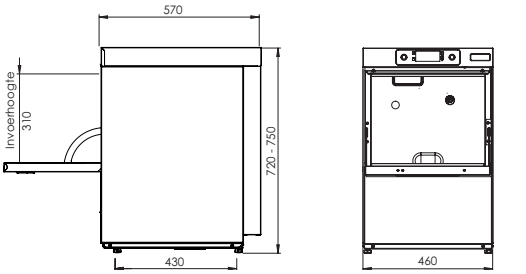

C500 / C500 WS

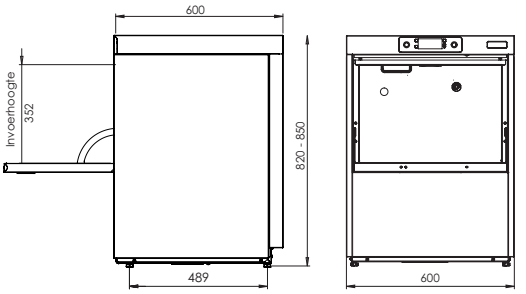

C500 DD / C500 WS DD

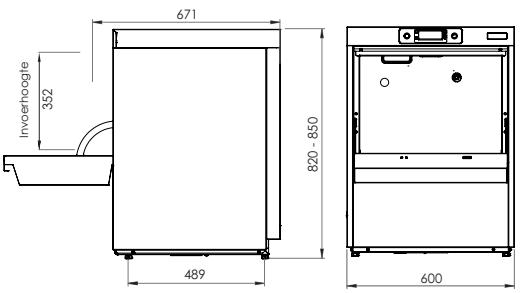

* Alle afmetingen in mm

Watertechnische eigenschappen	C400 (WS*)	C500 (WS*)/ C500DD (WS*)
Wateraansluiting	G3/4"	G3/4"
Min./max. waterdruk	1-10 bar	1-10 bar
Min./max. toevoerwatertemperatuur	4-55°C	4-55°C
Afvoerwateraansluiting ø	40mm	40mm

*Zowel C400 als C500 zijn verkrijgbaar met een optionele ingebouwde waterontharder (WS).

Elektrische eigenschappen		
Stroomsterkte	13 A (3 fasen)	13 A (3 fasen)
Spanning*	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz
Totale aansluitwaarde	6.5 kW	6.5 kW

*Ombouw ter plaatse naar 13A (1 fase), 220-240V mogelijk.

Prestatiewaarden		
Volume van wastank	9.5 l	15 l
Invoerhoogte	310 mm	352 mm
Hoeveelheid naspoelwater*	2.1–2.75 l	2.1–2.75 l
Theoretische korfcapaciteit (serviesgoed)	30 / 20 / 12	30 / 20 / 12
Theoretische korfcapaciteit (glazen)	40 / 30	40 / 30
Tanktemperatuur	60˚C	60˚C
Naspoeltemperatuur glas / serviesgoed	70 °C / 82 °C	70 °C / 82 °C

* Instelbaar afhankelijk van de installatiesituatie en het wasgoed

Artikelnummers:

C400	851V0003	
C400 WS	851V1003	
C500		853V0003
C500 WS		853V1003
C500 DD		853V0011
C500 WS DD		853V1011

eenvoudig · robuust
CLASSEQ

Tel. +31 (0)85 20 300 31 | info@classeq.nl | www.classeq.nl

kiwa gecertificeerd
BRL-K14011

Scan de QR-code voor meer informatie.