

Z40 NATURE Adapt Cabinet



1. Schakel de sinaasappelpers uit.



2. Haal de stekker uit het stopcontact.



3. Draai de hendel van de persbak omhoog en verwijder de zijkap links.



4. Verwijder de beschermkap.



5. Draai de hendel van de persbak omhoog en verwijder de zijkap rechts.



6. Plaats de mesbeschermers.



7. Draai de moeren van de zeefhouder los en verwijder de zeefhouder.



8. Draai de moeren van de cups los.



9. Verwijder de cups samen met de complete persbak.



10. Draai de persbollen los.



11. Haal het filter uit de persbak.



12. Verwijder de afvoerkokers.



13. Ontgrendel de blokkering van de mand.



14. Draai de mand tegen de klok in en verwijder de mand.



15. Draai de moer van de mand los.

Z40 NATURE Adapt Cabinet



16. Verwijder de inzetmand.



17. Verwijder de maatverdeler.



18. Verwijder de binnenmand.



Demontage van de Adapt zeefhouder



1. Knijp de hendels in en verwijder de kraan van de zeefhouder.



2. De modus kan worden gewijzigd door aan het wiel te draaien.



1. Reinig alle onderdelen met water en zeep.



2. Alle onderdelen kunnen ook in de vaatwasmachine worden gereinigd.
(behalve de beschermkap)

Z40 NATURE Adapt cabinet



- 1.** Plaats de binnenmand in de juiste positie.



- 2.** Plaats de maatverdeler.



- 3.** Plaats de inzetmand in de juiste positie.



- 4.** Bevestig de moer van de mand.



- 5.** Plaats de mand en draai de mand met de klok mee om vast te zetten.



- 6.** Vergrendel de blokkering van de mand.



- 7.** Draai de persbollen in de persbak vast en lijn ze uit.



- 8.** Plaats de cups tegelijk met de complete persbak.



- 9.** Bevestig de moeren van de cups.



- 10.** Plaats de transportband met assen in het filter.



- 11.** Plaats het filter in de zeefhouder.




- 12.** Plaats de zeefhouder met het automatische pittenfilter.



- 13.** Bevestig de moeren van de zeefhouder.



- 14.** Draai de hendel van de persbak omhoog en plaats de zijkap links.

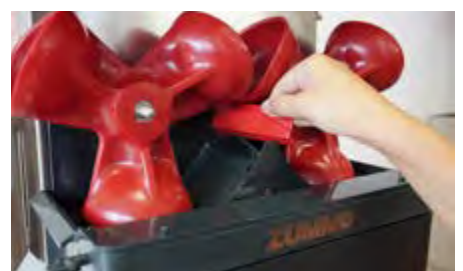

- 15.** Verwijder de mesbeschermer.

Z40 NATURE Adapt cabinet



16. Plaats de beschermkap.



17. Draai de hendel van de persbak omhoog en plaats de zijkap links.



18. Plaats de afvoerkokers.



19. Steek de stekker in het stopcontact.



20. Zet de sinaasappelpers aan.