

EEN FRISSE WIND IN UW KEUKEN.

De nieuwe PT ClimatePlus met koelende
warmtepomp.





EEN GEWELDIG WERKKLIJMAAT,
GECOMBINEERD MET EXTREEM
LAGE EXPLOITATIEKOSTEN.

In uw keuken gaat het er heet aan toe. Daarom streven wij er van oudsher naar vaatwasmachines te ontwikkelen die meedenken en uw leven gemakkelijker maken. Bijvoorbeeld met een machine die uw keuken niet nog heter maakt. De nieuwe PT ClimatePlus is de eerste doorschuifvaatwasmachine ter wereld met een geïntegreerde warmtepomp die als een airco werkt en koele, droge lucht afgeeft aan de omgeving. Bovendien ontsnapt er bij het openen van de kap geen hete stoom. Een prettige bijkomstigheid waar veel meer achter schuilt: een volledig nieuw vaatwasconcept.

DE EERSTE AIRCO DIE KAN AFWASSEN.

De nieuwe PT ClimatePlus wast net zo heet en hygiënisch als andere vaatwasmachines, de geïntegreerde warmtepomp gebruikt de aanwezige warmte alleen intelligenter: voor de verwarming van het tank- en naspoelwater. Daarbij maakt hij gebruik van zowel de hete stoom uit de binnenruimte van de machine als uit de omgevingslucht uit uw keuken.

75%
MINDER WARMTEUITSTOOT
NAAR DE OMGEVING



De PT ClimatePlus in één oogopslag.

Technische gegevens

| PT-serie | | PT-M ClimatePlus | PT-L ClimatePlus |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| Breedte | [mm] | 635/1.130 | 735/1.180 |
| Diepte | [mm] | 750 | |
| Hoogte met open/gesloten kap | [mm] | 2.242 | |
| Tankverwarming | [kW] | - | |
| Max. toevoerwatertemperatuur | [°C] | < 20 | |
| Geleidingsvermogen toevoerwater | [μS/cm] | > 200 | |
| Vereiste waterdruk | [bar/kPA] | 1,5–6,0/150–600 | |
| Spatbescherming | | IP X5 | |
| Gewicht netto/bruto incl. warmtepomp | [kg] | 214/256 | 218/263 |

Combinaties met andere opties slechts beperkt mogelijk.
Alle overige waarden op het web & de App.

Elektrische waarden

| Spanning | Afzekering | Totale aansluitwaarde met boilerelement van 6,4 kW |
|------------------|------------|--|
| 380 V/3 N~/50 Hz | 16 A | 7,1 kW |
| 400 V/3 N~/50 Hz | 16 A | 7,9 kW |
| | 25 A/32 A | 10,2 kW |
| 415 V/3 N~/50 Hz | 15 A | 6,9 kW |
| | 16 A/20 A | 8,4 kW |
| | 25 A | 10,9 kW |
| 230 V/3 N~/50 Hz | 25 A | 7,8 kW |
| | 32 A | 10,1 kW |


Het koelende effect van de PT ClimatePlus zorgt voor aangenamere temperaturen en dus voor betere arbeidsomstandigheden. Volgens een test van TÜV SÜD vermindert de PT ClimatePlus de hoeveelheid naar de omgeving uitgestoten warmte met maar liefst 75% ten opzichte van traditionele machines.

Dat is ook een verademing voor het milieu: met de PT ClimatePlus zetten wij namelijk een volgende stap in onze strategie voor milieuvriendelijk afwassen en bepalen we de nieuwe standaard. Per wasbeurt zorgt de nieuwe Winterhalter voor een besparing van 53% op energie ten opzichte van traditionele doorschuifvaatwasmachines. Dat betekent dat de PT ClimatePlus zich al na korte tijd heeft terugverdiend. Bovendien bespaart u op de investering in een afzuigkap door de tot een minimum beperkte afgifte van stoom en warmte aan de omgeving.

ONDERSTEUNING AANVRAGEN.

De Overheid heeft veel initiatieven om energie besparende maatregelen te stimuleren. Vraag naar de actuele regelingen.

Bereken uw individuele besparingsmogelijkheden in de PT-scout op www.winterhalter.biz/pt-scout

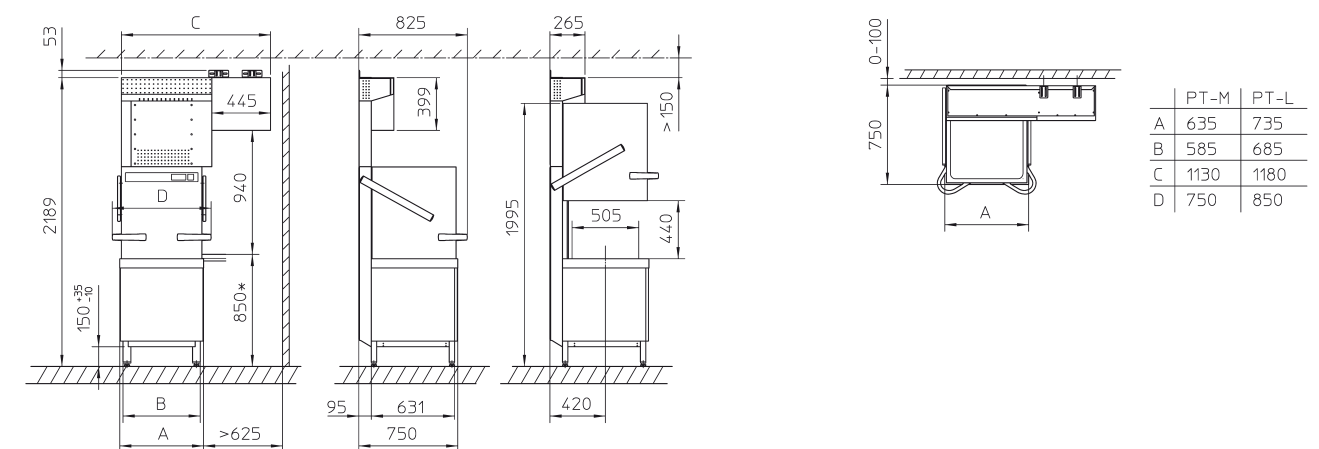

* Werkhoogte optioneel ook 900 mm i.p.v. 850 mm.
De verticale afmetingen vermeerderen daarom met 50 mm.

Winterhalter Gastronom Nederland B.V.
Professionele vaatwassystemen

Ericssonstraat 32
5121 ML Rijen
Nederland

Telefoon +31 (0) 1 61 22 05 20
Fax +31 (0) 1 61 22 05 30

www.winterhalter.nl
info@winterhalter.nl